



FOCUS DESK

De Focus Desk is een duurzame en gebruiksvriendelijke split-level desk met de mogelijkheid om het werkblad en het monitorframe los van elkaar elektrisch in hoogte te verstellen. Optioneel kan het monitorframe ook worden uitgevoerd met een elektrische diepteverstelling. Zo kan op elk postuur en naar eigen wens de desk worden ingesteld. Met de mogelijkheid om de monitoren deels onder het werkniveau (werkblad) te plaatsen, creëert men de meest optimale kijkhoeken op zowel de monitoren als ook op eventueel aanwezige videowalls. Dé oplossing voor ergonomisch verantwoord werken, zeker bij wisselende gebruikers en bij een (toekomstige) toepassing van 2 rijen monitoren.

5
YEAR
warranty

24/7
usable

Dutch
design

Get your focus right



Focus Desk I



Focus Desk I



Focus Desk II





Focus Desk II

Model	Totale afmeting (mm)	Werkblad (mm)	Techniekkast (mm)	Monitorframe (mm)	Elektrische hefzuilen
Focus I	2000-2400x1300 (bxd)	2000-2400x650 (bxd)	560x2000x500 (bxd) Aantal: 1	2000 (b) Max. 2 rijen monitoren	Per werkblad: 2 Per monitorframe: 2
Focus I	2800x1300 (bxd)	2800x650 (bxd)	560x2400x500 (bxd) Aantal: 1	2400 (b) Max. 2 rijen monitoren	Per werkblad: 2 Per monitorframe: 3
Focus II	3000-3500x1300 (bxd)	3000-3500x700 (bxd)	560x1500x500 (bxd) Aantal: 2 (gekoppeld)	3000 (b) Max. 2 rijen monitoren	Per werkblad: 3 Per monitorframe: 3
Focus II	4000-4500x1300 (bxd)	4000-4500x700 (bxd)	560x2000x500 (bxd) Aantal: 2 (gekoppeld)	4000 (b) Max. 2 rijen monitoren	Per werkblad: 3 Per monitorframe: 4
Focus special	Langere uitvoeringen op aanvraag				

Standaard is niet onze norm!


De standaard ontwerpen van de Focus desks zijn al een compleet concept, maar laten zich ook eenvoudig aanpassen in grootte of in vormgeving naar branche specifieke maatwerkoplossingen.

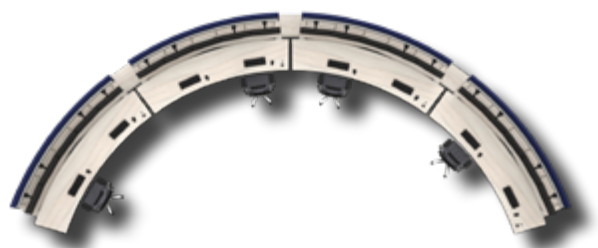

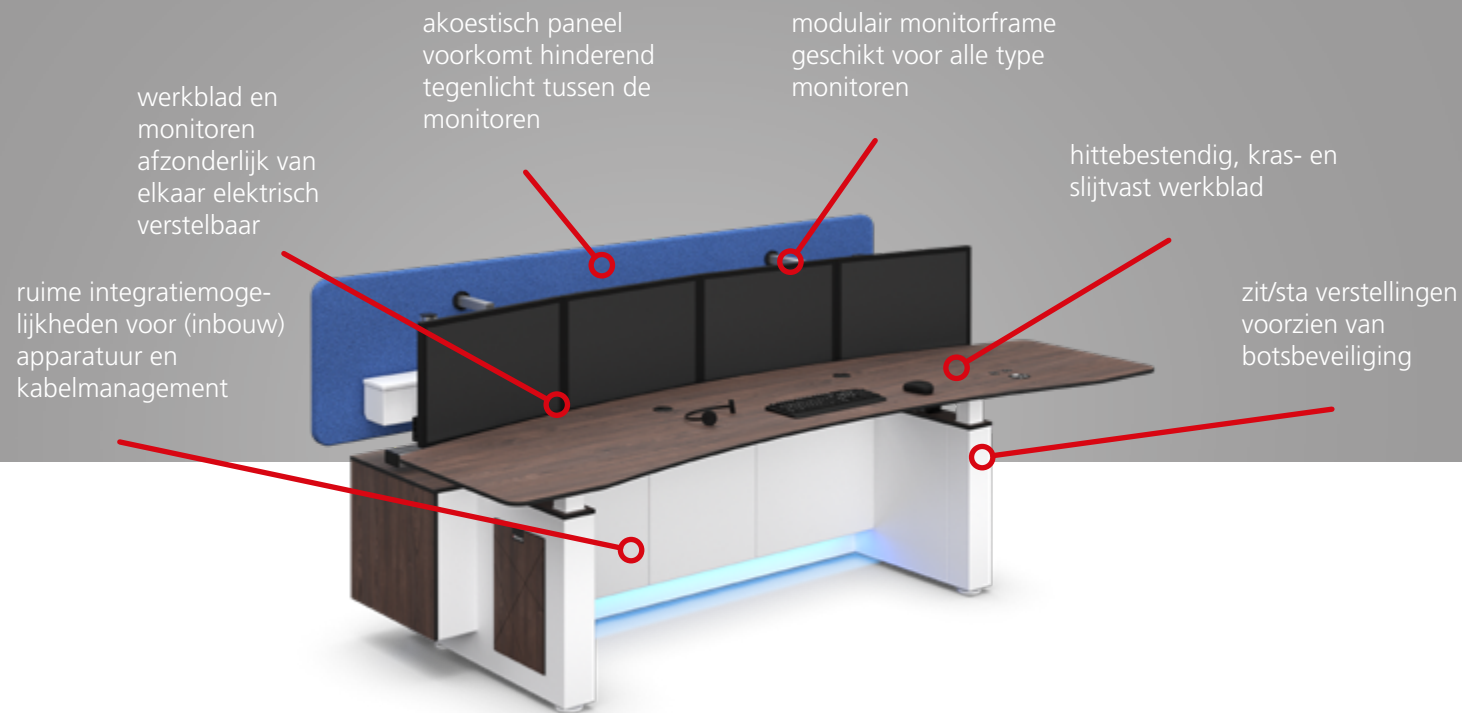

Sterke werkbladen in vele vormen en maten

Gecurve of rechte werkbladen uitgevoerd in 13mm volkern. Een antistatisch materiaal dat hittebestendig, duurzaam, kras- en slijtvast is. Door de sterkte van het volkern materiaal heeft het werklad geen hinderlijk dragende frameconstructie, zodat een optimale beenvrijheid is gegarandeerd. Het werkopervlak is uitgevoerd in een extra matte afwerking dat niet reflecteert. Het voelt egaal en niet koud aan. Door de dichte en stroeve structuur is het geschikt voor optische muizen en eenvoudig te reinigen. De bladranden en -hoeken (R50) zijn afgerond.

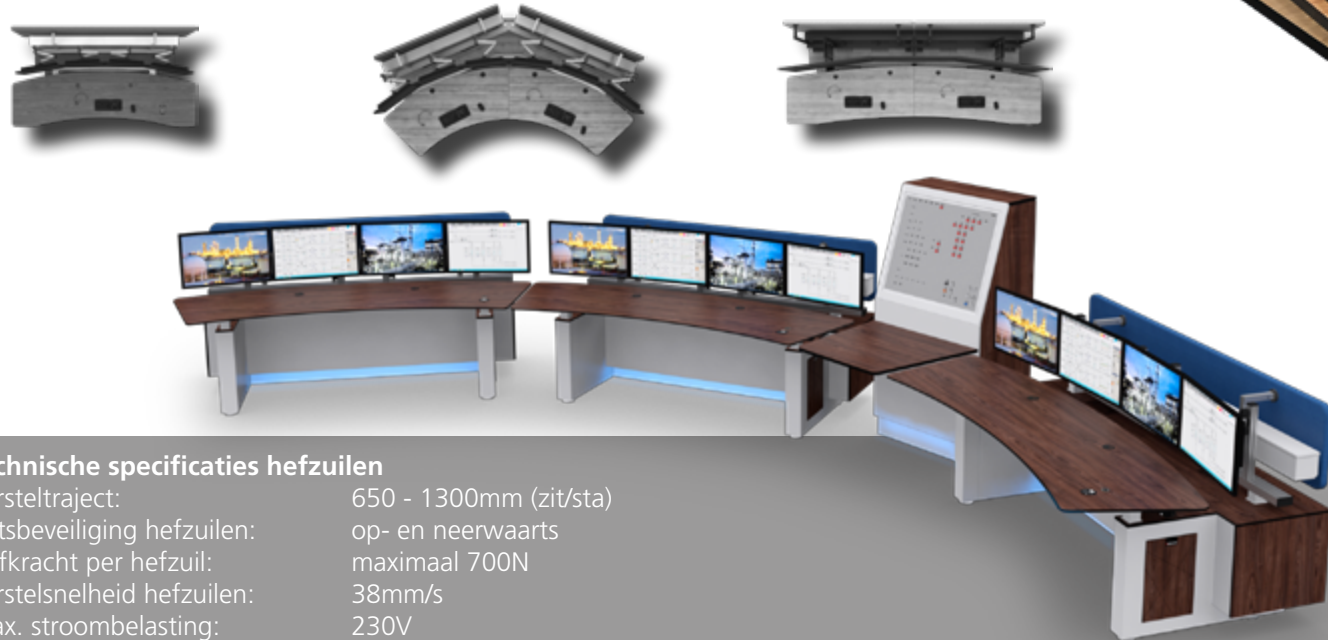

Technische specificaties hefzuilen

Versteltraject:	650 - 1300mm (zit/sta)
Botsbeveiliging hefzuilen:	op- en neerwaarts
Hefkracht per hefzuil:	maximaal 700N
Verstelsnelheid hefzuilen:	38mm/s
Max. stroombelasting:	230V

De beste Focus op alle monitoren

Het monitorframe is los van het werklad elektrisch in hoogte verstelbaar (zit/sta). Daarnaast bieden wij bij alle rechte Focus modellen de mogelijkheid om het frame met een elektrische diepteverstelling (100mm) uit te voeren.

Geanodiseerd aluminium frame (ook leverbaar in het zwart), gemonteerd op de elektrische hefzuilen. De horizontale drager is uitgevoerd met een groeven waarin, gelang het aantal monitoren, verticale posten met 1 of 2 monitorbevestiging(en) worden gemonteerd. Afhankelijk van het monitorformaat kunnen de posten op elk gewenste onderlinge afstand in de groeven worden verschoven en gefixeerd. Hierdoor is het een

zeer flexibel systeem dat uitermate geschikt is voor toekomstige veranderingen in aantallen en formaat monitoren.

Monitorarmen (monitoren t/m 27" inch)

De aluminium monitorarmen zijn hoogte en diepte instelbaar. Het maximale draagvermogen van een monitorarm is 15kg. De VESA-montageplaat (75x75 en 100x100mm) is 360° draaibaar, kantelbaar (beiden te fixeren) en voorzien van een Quick-release bevestiging waardoor men voor service of bij een defect, monitoren eenvoudig en snel kan verwisselen.

Montageposten voor grootbeeldschermen (voor monitoren van 32"-55" inch)

De aluminium posten zijn voorzien van een diepte en hoogte instelbare VESA-montageplaat (100x100, 200x200, 300x300 of 200x400mm). De montageplaat is ±15° kantelbaar en heeft een maximaal draagvermogen tot 25kg.



Onderhoudsarme hefzuilen

Het werklad en het monitorframe worden traploos elektrisch gelift door onderhoudsarme hefzuilen, 3-slags uitschuifbaar. Standaard voorzien van PIEZO™ - een geïntegreerde sensor die het risico op schade aan de desk als gevolg van het indrukken of blokkeren door obstakels in opwaartse of neerwaartse richting minimaliseert.




De compacte bediening van de hoogteverstellingen worden in het werklad gemonteerd. De tiptoets-displays zijn digitaal, waarbij er voor het werklad de mogelijkheid bestaat om drie voorkeuze hoogteinstellingen te programmeren. Eventueel kan de bediening ook via een App plaatsvinden.

De controleboxen worden in de techniekkast gemonteerd, afgescheiden van de kastdelen waarin klantspecifieke apparatuur kan worden geplaatst.


Enkele beeldschermindelingen



Overzichtelijke indeling

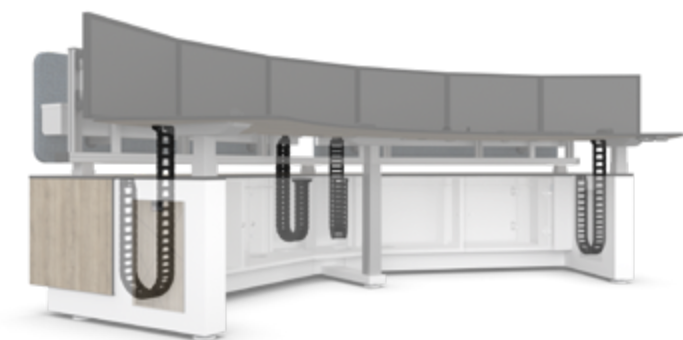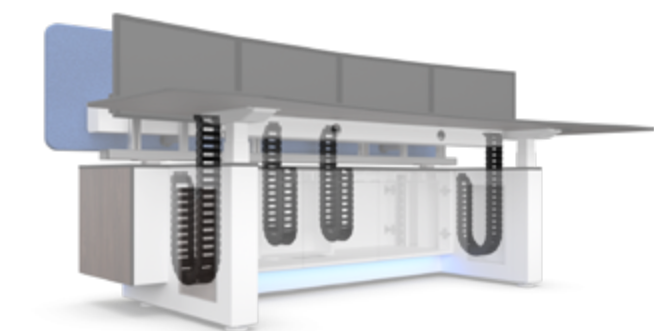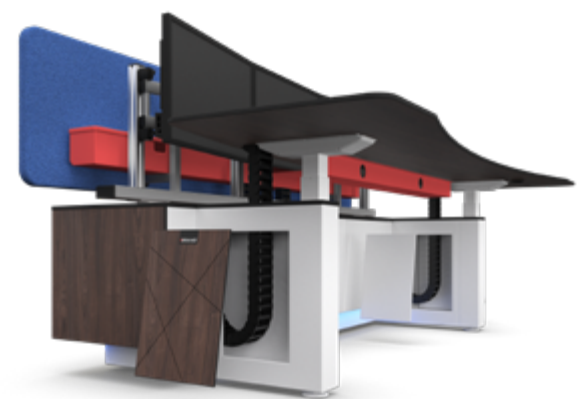

Focus desk I

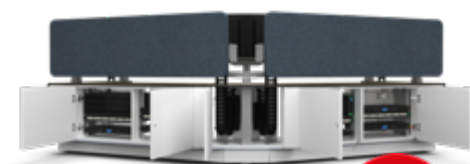

Focus desk II



Technische specificaties hefzuil videowall


Versteltraject: 900mm
Hefkracht: maximaal 1500N
Verstelsnelheid hefzuil: 15mm/s
Max. stroombelasting: 230V

Persoonlijke videowall

De persoonlijke videowall vormt één geheel met de techniekkast van de Focus desk. De elektrische hefzuil met monitorframe is in hoogte verstelbaar, waarbij de bediening met touchscreen in het werkblad van de desk wordt geïntegreerd.

Op de hefzuil is een geanodiseerd aluminium frame met één of twee kantelbare beugel(s) gemonteerd (+/- 12gr), geschikt voor montage van 55" grootbeeldschermen met een maximaal gewicht tot 100kg. Bekabeling loopt via een flexibele kabelrups naar de techniekkast van de Focus desk.

De kijkafstand op het grootbeeldschermen is ca. 1500mm, gemeten zittend (recht) achter het werkblad tot aan het middelpunt van het beeldscherm.

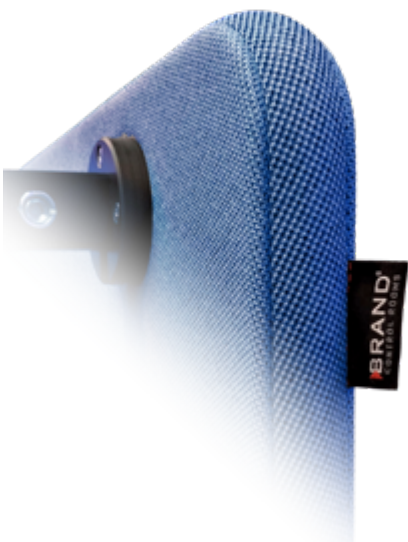

Gestoffeerd akoestisch paneel

Het paneel dekt de achterzijde van de monitoren af en voorkomt hinderend tegenlicht bij kierende naden tussen de monitoren. De stoffen hoes is afritsbaar, wasbaar en verkrijgbaar in vele kleuren.

Kabelmanagement

Kabelopvoer kan vanuit de vloer rechtstreeks en geheel uit het zicht door de bodemplaat de techniekkast(en) inlopen. Verder lopen er ruime flexibele kabelrupsen van de techniekkast naar een metalen kabelgoot onder het werkblad. Ook lopen er flexibele kabelrupsen van de techniekkast naar de metalen kabelgoot (met deksel) van het monitorframe. De kabelrupsen in de wangen van de pootprofielen worden afgeschermd door uitneembare panelen (binnen- en buitenzijde wang).

Model lengte	Flexibele rupsen
Focus I t/m 2400mm	Aantal werkblad: 2 Aantal monitorframe: 2
Focus I 2800mm	Aantal werkblad: 2 Aantal monitorframe: 3
Focus II tot 4500mm	Aantal werkblad: 3 Aantal monitorframe: 3

Ruime techniekkasten

Opgebouwd uit gemelamineerde panelen, waarbij de zijpanelen en het topblad in 13mm volkern zijn uitgevoerd.

- Tweezijdig toegankelijk
- Voorzien van gescheiden kabelgoten
- Natuurlijke ventilatie
- Uitgevoerd met 19" racks (8HE)
- Kabelopvoeren in bodemplaat
- Uitneembare deuren en panelen

Model lengte	Aantal en afmeting techniekkast(en)
Focus I t/m 2400mm	1 kast van 560x 2000x 500mm (hxbxd)
Focus I 2800mm	1 kast van 560x 2400x 500mm (hxbxd)
Focus II 3000 - 4000mm	2 kasten van 560x 1500x 500mm (hxbxd)
Focus II 4000 - 4500mm	2 kasten van 560x 2000x 500mm (hxbxd)

Knoppenpaneel kasten

Voor de montage van o.a. F&G (Fire and Gas) of ESD knoppenpanelen (Emergency Shutdown System) produceren wij kasten die bij het design van de desks aansluiten.

De maatvoeringen van de kast zijn afgestemd op het te plaatsen knoppenpaneel. De voorzijde heeft een volkunststof werkblad en een schuin deel waarin het paneel kan worden gemonteerd. De achterzijde is bereikbaar via afsluitbare deuren. Bekabeling kan vanuit de vloer rechtstreeks de kast inlopen.



Werkplekverlichting

Tafelarmaturen, staande uitvoering met direct en indirecte verlichting of compact armatuur met een knik- en draaimechaniek gemonteerd aan monitorframe



Regelbare RGBW LED verlichting, gemonteerd onder de techniekast voor een extra hightech uitstraling



Elektra-oplossingen

Compleet voorgemonteerd en verkrijgbaar in vele uitvoeringen


- 19" Din-rail 3HE
- Stekkerdozen (WCD 230V)
- Fliptop in werkblad
- Dock op werkblad



Kleuren snelleverprogramma




Houtdecors werkbladen en afwerking techniekast

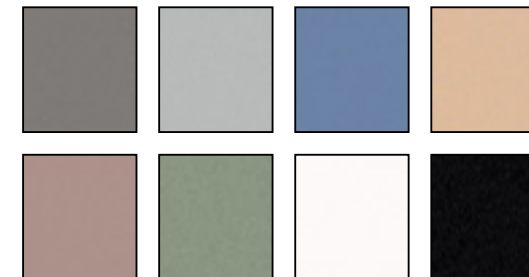


Unikleuren fronten techniekast



RAL kleuren onderstel, hefzuilen en metalen kabelgoten (witte uitvoering op aanvraag)

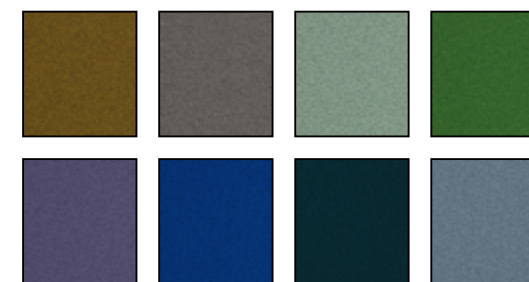

Stofkleuren akoestisch paneel

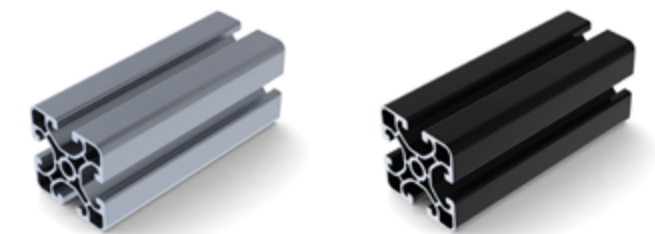

Geanodiseerde profielen monitorframe (zwarte uitvoering op aanvraag)